

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ KANISTAR TX-08-1700



Το TX-08-1700 συγκεντρώνει μια απaráμιλλη τεχνολογία απόδοσης σε έναν συμπαγή και εξαιρετικά εύχρηστο θόλο φωτισμού. Έχει σχεδιαστεί ώστε να προορίζεται ιδιαίτερα για κτηνιατρική χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σκόπιμα μελετημένες για να ικανοποιεί τις κτηνιατρικές απαιτήσεις και ήδη ανταποκρίνεται στις προσδοκίες πολλών κτηνιάτρων σε όλο τον κόσμο.

Το TX-08-1700 παρά τις μικρές του διαστάσεις, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού.

Το προϊόν διαθέτει 12 λυχνίες LED σε μια επιφάνεια πλάτους 37 cm.

Ένα σύνολο από συγκεκριμένα σχεδιασμένους φακούς μεταφέρει όλες τις ακτίνες φωτισμού από τα λαμπάκια LED στο χειρουργικό πεδίο. Μέ ένα διακόπτη αφής είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας του φωτισμού. Οι ρύθμιση επιτρέπει την επίτευξη εξαιρετικού χειρουργικού φωτισμού αντίστοιχου με 120.000 lux.

Το TX-08-1700 παρέχει διπλή επιλογή θερμοκρασίας φωτός (χρώματος): ο χρήστης μπορεί εύκολα να επιλέξει μεταξύ 4000K ή 5000K. Η επιλογή χρώματος είναι δυνατή με τη χρήση δύο διαφορετικών τύπων λυχνιών LED, αποφεύγοντας έτσι κάθε κίνδυνο περίθλασης χρώματος στην περιοχή λειτουργίας όταν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ της πηγής φωτισμού και του χειρουργικού πεδίου.


Η κατασκευή από αλουμίνιο παρέχει μια εξαιρετικά καλή απαγωγή θερμότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια διάρκεια ζωής στις λυχνίες για πάνω από 50.000 ώρες, μια απίστευτα χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (30W) και τα χαρακτηριστικά φωτισμού δεν επηρεάζονται ακόμα και μετά από μακρά συνεχή λειτουργία. Η μαλακή και ευέλικτη λειτουργία του προϊόντος είναι εγγυημένα και από τη μοναδική δομή του βραχίονα, που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε από μια άκρως εξειδικευμένη ομάδα σχεδιασμού.

Ο καθαρισμός του TX-08-1700 γίνεται γρήγορα και εύκολα χάρη στην απουσία ανώμαλων επιφανειών. Το πολυκαρβονικό προστατευτικό περίβλημα προστατεύει το σύστημα φωτισμού προσφέροντας επίσης υψηλή αντοχή σε χτυπήματα, γρατζουνιές και γδαρσίματα.




Διατίθεται σε 3 χρώματα (Μαύρο , Μπλέ , Κίτρινο)


Σε τρεις τύπους – Τροχήλατο Δαπέδου , Τοίχου ,Οροφής

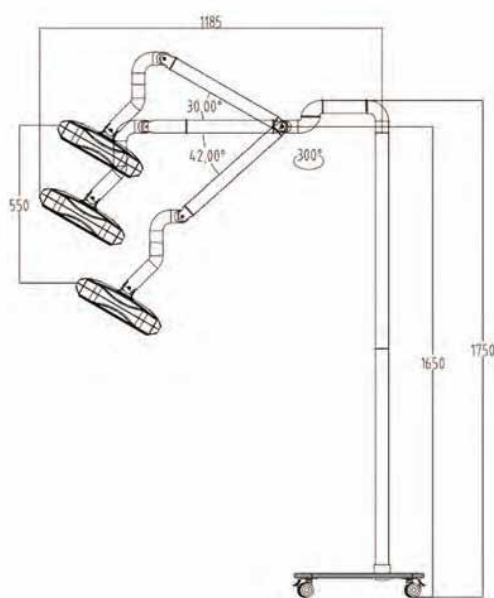

Το Μοντέλο Δαπέδου – τροχήλατο

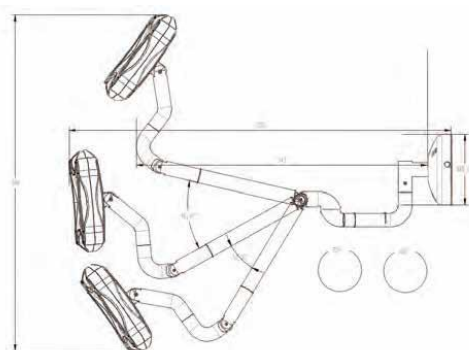

Το Μοντέλο Οροφής

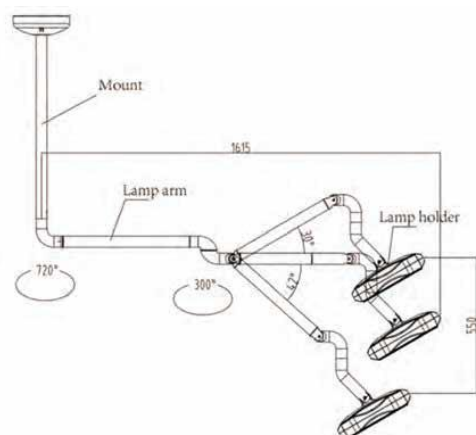

Το Μοντέλο Τοίχου

Τεχνικές Προδιαγραφές TX-08-1700

Model	TX-08-1700 (CEILING)	TX-08-1700 (WALL MOUNT)	TX-08-1700 (PORTABLE)
Input	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz
Power	30W	30W	30W
LED Life	50000hrs	50000hrs	50000hrs
Color Temperature	4000-5000K	4000-5000K	4000-5000K
Spot Diameter	130mm-180mm	130mm	130mm
Illumination	5,200-80,000LUX	5200-80000LUX	5200-80000LUX
Switch type	Touch/Sensor switch	Touch/Sensor switch	Touch/Sensor switch
Adjustable Luminance	Yes	Yes	Yes
LED Quantity	12PCS	12PCS	12PCS
LED Color	White / Yellow Optional	White / Yellow Optional	White / Yellow Optional
Working Distance	70CM	70CM	70CM
Color Rendering Index	93	93	93
Arm Length	40CM In Standard (80CM Optional)	40CM In Standard (80CM Optional)	40CM In Standard (80CM Optional)
Emergency Battery (4-6HRS)	YES	YES	YES
Main Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Lamp Head Protecting Rating	IP54+FIRE PROOF	IP54+FIRE PROOF	IP54+FIRE PROOF
Lamp Head Diameter	37CM	37CM	37CM